


QUADRO_P

Подвесные светильники

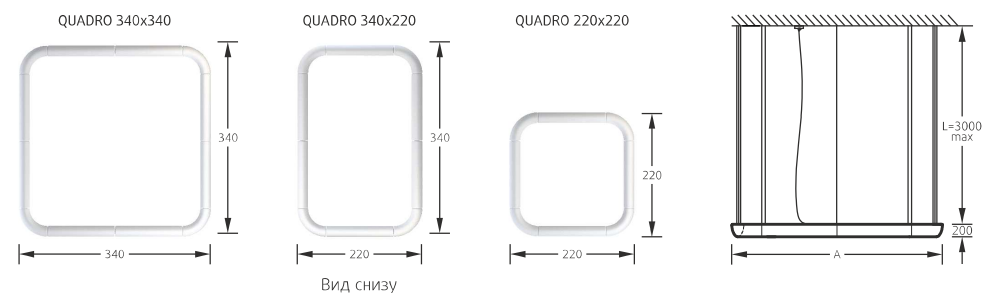

CE ENEC RoHS СДЕЛАНО В РОССИИ

Комплектация QUADRO_P

	Прямые модульные элементы	4, 6, 8 шт.
	Угловые модульные элементы	4 шт.
	Соединительные кронштейны +подвесы	8, 10, 12 шт.
	Потолочная чашка	1 шт.
	Упаковка	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

3000K	4 000K	5 000K
Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
Степень защиты светильника	Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	Высококачественная передача цветов
Климатическое исполнение	I Класс защиты светильников от поражения электрическим током	Обобщенный показатель дискомфорта
IK 08 6,5 Дж		
Вандализационный рассеиватель из поликарбоната		

Артикул	Размер, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световой поток, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
84111010 QUADRO_P (PRO LED) 220x220	220x220	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP20 в помещении	142	204	28 970	34,4
84111020 QUADRO_P (PRO LED) 220x220	220x220	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP20 в помещении	152	204	31 000	34,4
85111010 QUADRO_P (PRO LED) 340x220	340x220	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP20 в помещении	142	268	38 000	44,6
85111020 QUADRO_P (PRO LED) 340x220	340x220	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP20 в помещении	152	268	40 740	44,6
86111010 QUADRO_P (PRO LED) 340x340	340x340	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP20 в помещении	142	332	47 150	54,8
86111020 QUADRO_P (PRO LED) 340x340	340x340	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP20 в помещении	152	332	50 460	54,8