




# QUADRO\_S

Настенные и потолочные светильники

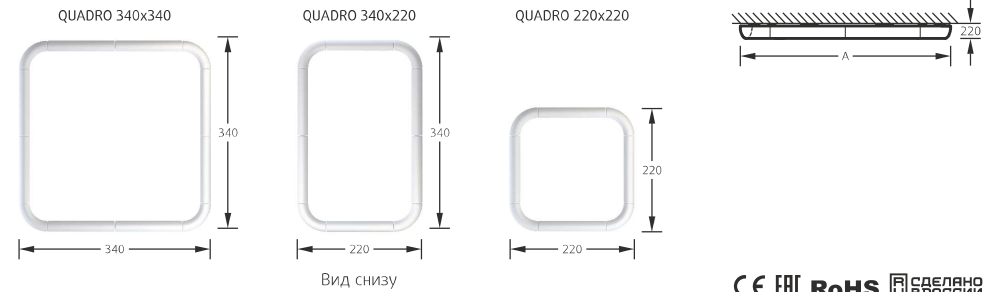

CE ENEC RoHS СДЕЛАНО В РОССИИ

## Комплектация QUADRO\_S

	Прямые модульные элементы Угловые модульные элементы	4, 6, 8 шт. 4 шт.
	Соединительные кронштейны	8, 10, 12 шт.
	Упаковка	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

3000K	4 000K	5 000K
Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
Степень защиты светильника	Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	Высококачественная передача цветов
Климатическое исполнение	I Класс защиты светильников от поражения электрическим током	Обобщенный показатель дискомфорта
<b>IK 08</b> <b>6,5Дж</b> Вандализационный рассеиватель из полиэтлена		

Артикул	Размер, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
<b>84211010</b> QUADRO_S (PRO LED) 220x220	220x220	<b>PRO.LED</b> проф. LED модуль	3000 тёплый	<b>IP20</b> в помещении	<b>142</b>	204	<b>28 970</b>	33,6
<b>84211020</b> QUADRO_S (PRO LED) 220x220	220x220	<b>PRO.LED</b> проф. LED модуль	4000 нейтральный	<b>IP20</b> в помещении	<b>152</b>	204	<b>31 000</b>	33,6
<b>85211010</b> QUADRO_S (PRO LED) 340x220	340x220	<b>PRO.LED</b> проф. LED модуль	3000 тёплый	<b>IP20</b> в помещении	<b>142</b>	268	<b>38 000</b>	43,6
<b>85211020</b> QUADRO_S (PRO LED) 340x220	340x220	<b>PRO.LED</b> проф. LED модуль	4000 нейтральный	<b>IP20</b> в помещении	<b>152</b>	268	<b>40 740</b>	43,6
<b>86211010</b> QUADRO_S (PRO LED) 340x340	340x340	<b>PRO.LED</b> проф. LED модуль	3000 тёплый	<b>IP20</b> в помещении	<b>142</b>	332	<b>47 150</b>	53,6
<b>86211020</b> QUADRO_S (PRO LED) 340x340	340x340	<b>PRO.LED</b> проф. LED модуль	4000 нейтральный	<b>IP20</b> в помещении	<b>152</b>	332	<b>50 460</b>	53,6