

Паспорт

Светильник SPHERE_F (E14) 25



Назначение и основные сведения

Светильник переносной декоративный серии SPHERE_F (E14), предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений.

Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».


Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока 230-240 В ($\pm 10\%$), 50-60 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Питающая сеть должна быть защищена от коммуникационных и грозовых импульсных помех.

Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Артикул серии SPHERE_F (E14)	Мак Мощность лампы, Вт	Цветовая температура К	Масса не более, кг
☐ SPHERE_F (E14) 25 13323010	8	3000	0,8
☐ SPHERE_F (E14) 25 13323020	8	4000	0,8

Габаритные размеры



Правила и условия хранения, перевозки и утилизации

Условия хранения светильника должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Светильник транспортируется в заводской упаковке любым видом транспорта при условии защиты его от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Светильник серии SPHERE_F (E14) не содержит токсичных материалов и комплектующих, наносящих вред окружающей среде и здоровью человека. Светильник относится к малоопасным твёрдым бытовым отходам и утилизируется в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации и при соблюдении правил эксплуатации, условий хранения и перевозки в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок – 60 месяцев с даты изготовления светильника.

Выход из строя лампы не является браком.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия усовершенствования, не ухудшающие потребительские свойства.

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены неисправности в устройстве, необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретён Товар.

Характеристики и параметры

Источник света – светодиодная лампа с цоколем E14.

Класс защиты от поражения электрическим током – II по ГОСТ Р МЭК 60598-1.

Степень защиты по EN 50102 IK08.

Светильник соответствует группе механического исполнения M1 по ГОСТ 17516.1.

Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP40 по ГОСТ 14254-2015.

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4 (нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха +5°C, верхнее +35°C).

Максимальная разрешённая мощность используемых ламп, цветовая температура, масса приведены в таблице.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Запрещается самостоятельно производить ремонт или модификацию светильника без согласования с заводом-изготовителем. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети.

Запрещено подключение светильника к повреждённой электропроводке.

Запрещена эксплуатация светильника с повреждённой изоляцией сетевого провода.

Поврежденный внешний сетевой провод светильника, может быть заменен только изготовителем или его сервисной службой.

Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом-рассеивателем.

Установку, обслуживание светильника и замену лампы производить только при отключенном питании.

Запрещается накрывать светильник теплоизолирующим материалом.

Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 27.40.22-002-15646558-2018 и признан годным к эксплуатации.

Светильник сертифицирован.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Завод-изготовитель: ООО «Кубометр света»


Адрес завода-изготовителя: 390514, Рязанская обл., Рязанский район, с. Вышгород, ул. Митрохина, здание 20, помещение Н2.

Штамп магазина


Установка и подготовка к работе

Светильник SPHERE_F (E14)

1. Вставьте сетевую вилку в розетку

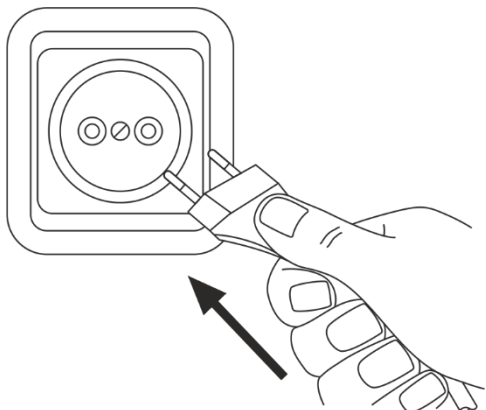


2. Переведите переключатель в положение вкл.

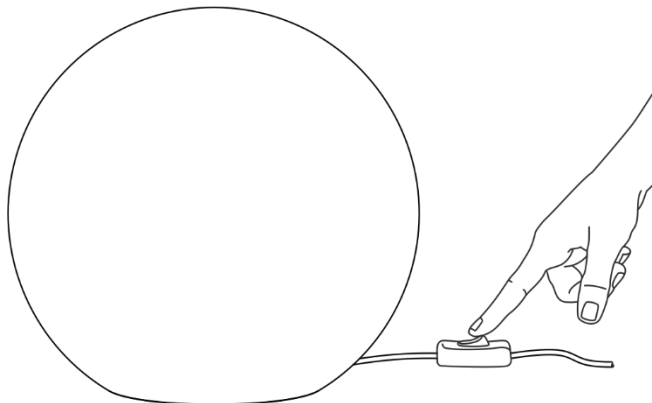


Замена лампы




1. Извлеките сетевую вилку из розетки.

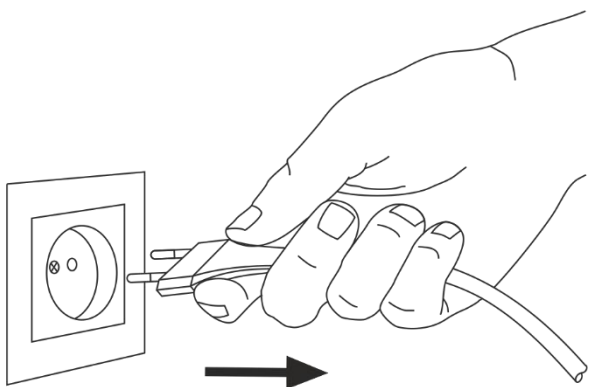

2. Открутите винты (1). Извлеките металлическую плату с патроном и лампой (2) из светильника.

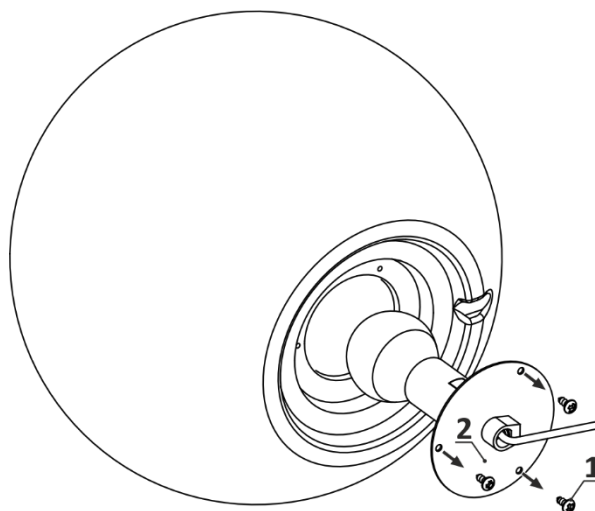

3. Замените лампу.

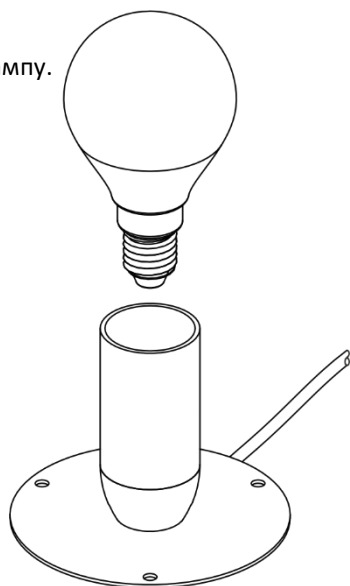

4. Установите металлическую плату (2) на место. Зафиксируйте её с помощью винтов (1).

