


## SPHERE\_Fs



### Комплектация:

- светильник с проводом, ножным выключателем и штепсельной вилкой
- деревянная подставка
- паспорт
- LED лампа 4000K с цоколем E27 (в соответствующей комплектации)

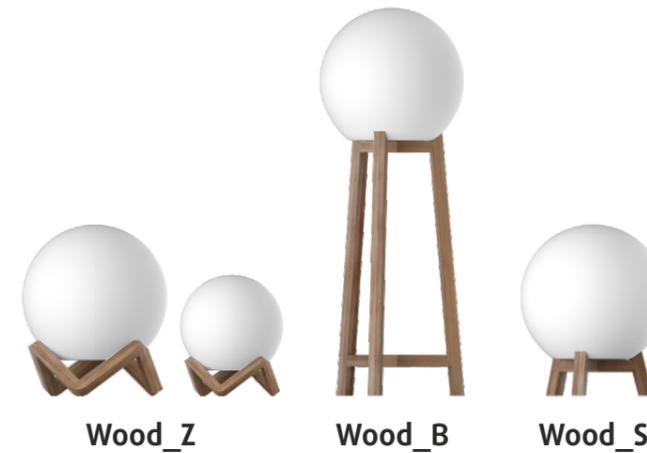

Разработано и произведено в России

Артикул	Тип подставки	Размер светильника (светильник+подставка)	Тип источника света	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Эффективность, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес подставки и светильника, кг
<b>12722000</b> SPHERE_Fs (E27)	Wood_Z	35 36x42,5 см	E27 LED лампа	IP40 в помещении	80	8	640	2,5
<b>10722001</b> SPHERE_Fs (E27)	Wood_Z	50 48,5x57 см	E27 LED лампа	IP40 в помещении	80	10	800	4,6
<b>10721021</b> SPHERE_Fs (PRO LED)	Wood_Z	50 48,5x57 см	<b>PRO LED</b> проф. LED модуль	IP40 в помещении	<b>160</b>	25	<b>4000</b>	4,6
<b>10722002</b> SPHERE_Fs (E27)	Wood_B	50 48,5x135 см	E27 LED лампа	IP40 в помещении	80	10	800	6,7
<b>10721022</b> SPHERE_Fs (PRO LED)	Wood_B	50 48,5x135 см	<b>PRO LED</b> проф. LED модуль	IP40 в помещении	<b>160</b>	25	<b>4000</b>	6,7
<b>10722003</b> SPHERE_Fs (E27)	Wood_S	50 48,5x57 см	E27 LED лампа	IP40 в помещении	80	10	800	4,6
<b>10721023</b> SPHERE_Fs (PRO LED)	Wood_S	50 48,5x57 см	<b>PRO LED</b> проф. LED модуль	IP40 в помещении	<b>160</b>	25	<b>4000</b>	4,6

### Тип источника света

**E27** - Декоративная подсветка на базе LED ламп (небольшое количество света).

**PRO LED** - Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля (в 4-5 раз больше света, чем LED лампа).

### Опции по запросу

2 700K	4 000K	5 000K
Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый



Цветное освещение (RGB)



Управление DALI или 1-10V

В базовой комплектации светильники имеют цветовую температуру 4000K. Другая цветовая температура по запросу.

Высококачественная передача цветов (индекс цветопередачи (CRI) >80)  
Оптимально для офисных помещений и домашнего использования (очень низкая пульсация светового потока <1%)

Климатическое исполнение УХЛ4, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха +5°C, верхнее +35°C.