

Светильники на опорах

Парковые светильники или светильники на опорах могут освещать довольно большие территории. Они имеют стильный и лаконичный дизайн; дарят чувство уюта и безопасности в темное время суток.



Ударостойкий корпус (IK08)



Стойкость к УФ солнечному излучению



Литой алюминиевый кронштейн



Пылевлагозащищенное исполнение




На опорах Sphere_T 35, Sphere_T 50
Наземные Sphere_G 35, Sphere_G 50, Sphere_G 80
Наземные SemiSphere_G 50, SemiSphere_G 80





SPHERE_T

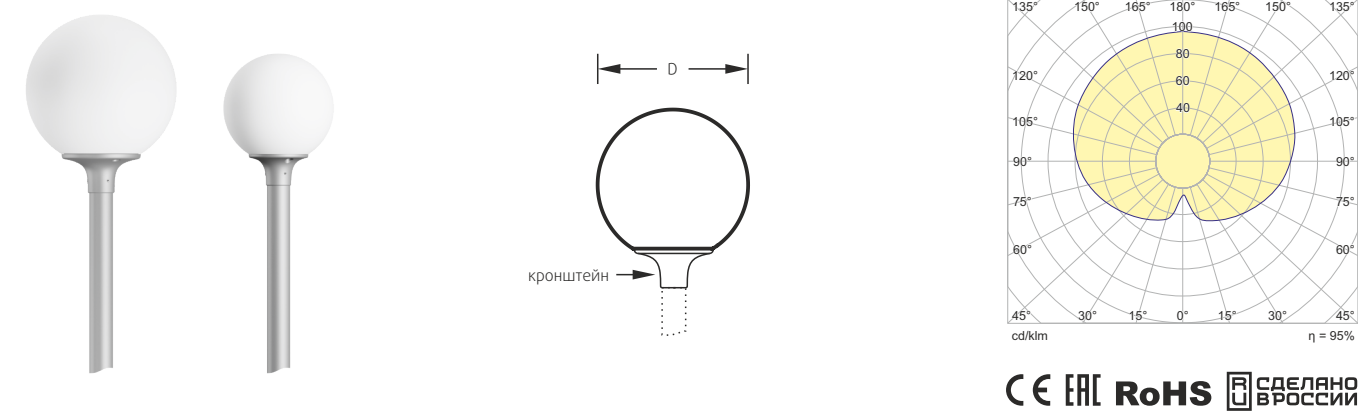

Комплектация SPHERE_T

			3000K	4 000K	5 000K
	Светильник с кронштейн из высокопрочного алюминиевого сплава и проводом	1 шт.	Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
	IP 68 коннектор	1 шт.	Степень защиты светильника	Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	Декоративная подсветка на базе LED ламп
	Упаковка	1 шт.	Климатическое исполнение	Обобщенный показатель дискомфорта	Высококачественная передача цветов
	LED лампа с цоколем E27 (в соответствующей комплектации)	1 шт.			
	Паспорт	1 шт.	Вандадозащищенный рассеиватель из полистилена	II Класс защиты светильников от поражения электрическим током	

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
12662010 SPHERE_T (E27) 35	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 на улице	85	9	765	3,9
12662000 SPHERE_T (E27) 35	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 на улице	85	9	765	3,9
12661010 SPHERE_T (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 на улице	145	10	1 450	4,2
12661020 SPHERE_T (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 на улице	156	10	1 560	4,2
10662010 SPHERE_T (E27) 50	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 на улице	85	11	935	7,6
10662000 SPHERE_T (E27) 50	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 на улице	85	11	935	7,6
10661010 SPHERE_T (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 на улице	149	25	3 725	8,1
10661020 SPHERE_T (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 на улице	160	25	4 000	8,1


Светильники на опорах

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
14662010 SPHERE_T (E27) 65	65	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 на улице	85	15	1 275	9,1
14662020 SPHERE_T (E27) 65	65	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 на улице	85	15	1 275	9,1
14661010 SPHERE_T (PRO LED) 65	65	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 на улице	140	35	4 900	9,6
14661020 SPHERE_T (PRO LED) 65	65	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 на улице	150	35	5 250	9,6
11662010 SPHERE_T (E27) 80	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 на улице	85	20	1 700	12,7
11662020 SPHERE_T (E27) 80	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 на улице	85	20	1 700	12,7
11661010 SPHERE_T (PRO LED) 80	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 на улице	140	53	7 420	13,5
11661020 SPHERE_T (PRO LED) 80	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 на улице	150	53	7 950	13,5

Опоры


Кронштейн настенный прямой

Артикул	12600006
Материал	конструкционная сталь
Вес	3 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

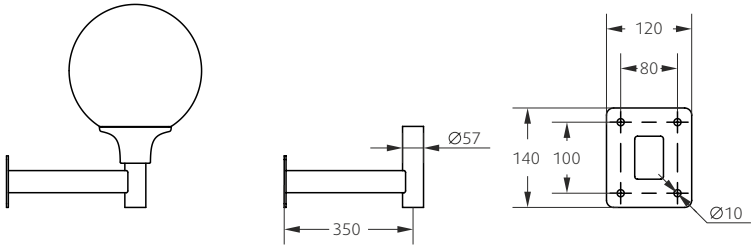

Опора прямая 800 мм

Артикул	12600004
Материал	конструкционная сталь
Вес	8 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

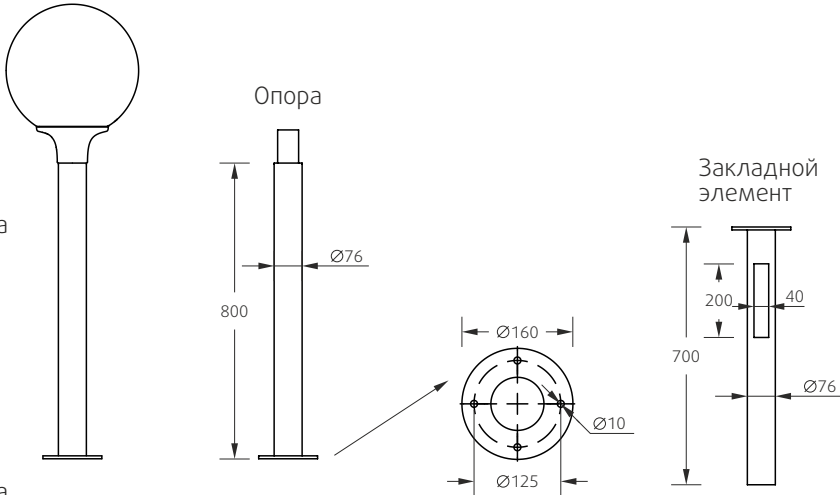


Закладной элемент

Артикул	12600011
Материал	конструкционная сталь
Вес	4,2 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

Опора прямая 2000 мм

Артикул	10600005
Материал	конструкционная сталь
Вес	17 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

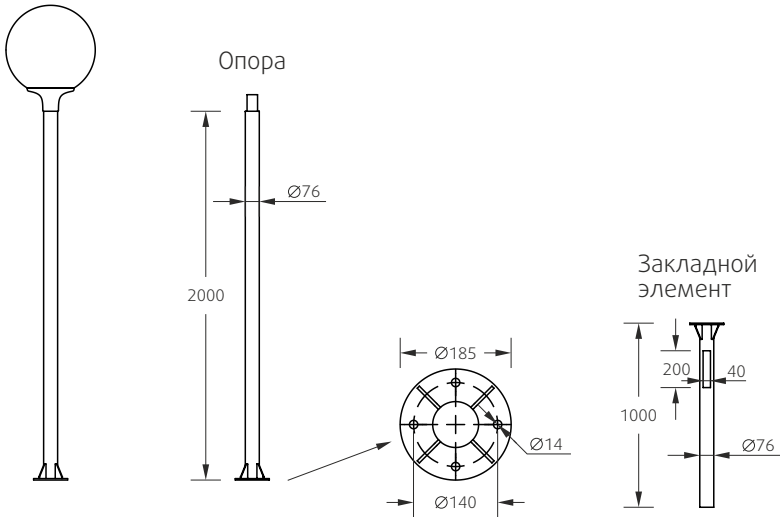

Закладной элемент

Артикул	10600012
Материал	конструкционная сталь
Вес	7 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска