



LIGHT

Большой комфортный свет  
для работы и жизни

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



2025

НОВИНКА



TUBE  
стр. 4-5

НОВИНКА



CYLINDER  
стр. 6-7



PIPE MODULE  
стр. 8-11



QUADRO  
стр. 12-13



TOR  
стр. 14-17



CUBE  
стр. 18-19



**DOME**  
стр. 20-21



**LONG**  
стр. 22-23



**CRATER**  
стр. 24-25




**CLOUD**  
стр. 26-27



**SPHERE**  
стр. 28-33



**SEMISPHERE**  
стр. 34-35



Светильники  
с аккумулятором  
стр. 36-37



Светильники с RGBW  
и Tunable White  
стр. 38-39





# Семейство Tube

Стильный и современный светильник, который станет идеальным решением для создания уютной атмосферы в доме или офисе. Имеет простой и элегантный дизайн, сочетается с любым интерьером. Обеспечивает мягкое и равномерное освещение. Свет рассеивается по всей комнате, создавая приятную атмосферу и исключая резкие тени.

Защита от воды и пыли:

IP40, IP65

Источник света:

проф. LED модуль


Возможность управления:

DALI, 1-10, TRIAC, ПДУ, Wi-Fi



Индекс цветопередачи, CRI:

> 80, > 90

Тип установки:



Габаритные размеры:

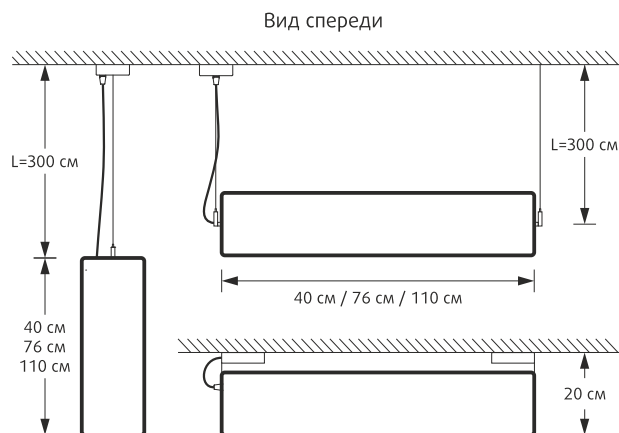

| Типоразмер         | 40    | 76    | 110   |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Светоотдача, лм/Вт | 150   | 152   | 152   |
| Мощность, Вт       | 16    | 27    | 40    |
| Световой поток, лм | 2 370 | 4 160 | 6 250 |

# Семейство Cylinder

Необычная, но в то же время лаконичная форма с округлыми краями придает данному светильнику особый шарм. Такой светильник станет отличным дизайнерским решением как для коммерческих помещений, так и для частных пространств. Белый матовый корпус светильника создает рассеянный свет, который равномерно распределяется в пространстве, что дает мягкое, комфортное для глаз освещение.

Защита от воды и пыли:

IP40, IP65

Источник света:

проф. LED модуль, LED лампа E27, E14


Возможность управления:

DALI, 1-10, TRIAC, DMX, ПДУ, Wi-Fi

Индекс цветопередачи, CRI:

> 80, > 90

Тип установки:



| Типоразмер         | 20         | 25         | 35         | 50         |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Светоотдача, лм/Вт | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>156</b> | <b>160</b> |
| Мощность, Вт       | 4          | 5          | 10         | 25         |
| Световой поток, лм | 560        | 700        | 1 560      | 4 000      |

Семейство Cylinder

НОВИНКА





Модульная система Pipe Module\_P

# Модульная система Pipe Module

Система представлена пятью видами модулей: прямые 120 см и 60 см, угловые 90, 60 и 45 градусов. Модули можно использовать как готовый светильник или создавать простые и сложные бесконечные световые конструкции, комбинируя их между собой. Конструкции могут крепиться на подвесы или непосредственно к потолку.

Защита от воды и пыли:

IP20

Источник света:

проф. LED модуль


Возможность управления:

DALI, 1-10, TRIAC, ПДУ, Wi-Fi

Индекс цветопередачи, CRI:


> 80, > 90

Тип установки:




Габаритные размеры:


PIPE MODULE deg 45

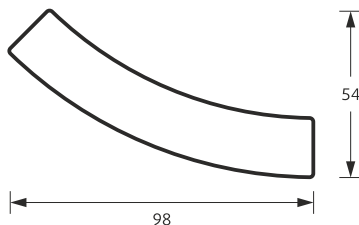

PIPE MODULE deg 60




PIPE MODULE deg 90




PIPE MODULE 120



PIPE MODULE 60




СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ



# Модульная система Pipe Module

| Типоразмер         | deg 45 | deg 60 | deg 90 | 60    | 120   |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Светоотдача, лм/Вт | 156    | 156    | 152    | 154   | 152   |
| Мощность, Вт       | 28     | 25     | 19     | 17    | 32    |
| Световой поток, лм | 4 370  | 3 900  | 2 880  | 2 620 | 4 860 |

Вариант компоновки системы

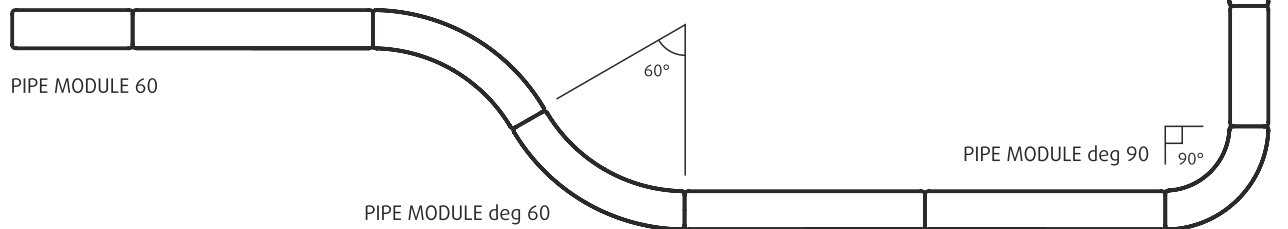





Модульная система Pipe Module\_S





Модульный светильник Quadro



# Семейство Quadro

Модульный светильник прямоугольной формы (на базе Pipe Module). Подойдет для современных офисных пространств, ресторанов, магазинов и других общественных и коммерческих объектов. Поставляется в виде комплекта модулей и кронштейнов с простой подробной инструкцией. Предназначен для основного функционального освещения.

Защита от воды и пыли:

IP20

Источник света:

проф. LED модуль


Возможность управления:

DALI, 1-10, TRIAC, ПДУ, Wi-Fi


Индекс цветопередачи, CRI:

> 80, > 90


Тип установки:




QUADRO 340x340



QUADRO 340x220



QUADRO 220x220



| Типоразмер         | 340x340 | 220x220 | 340x220 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Светоотдача, лм/Вт | 152     | 152     | 152     |
| Мощность, Вт       | 332     | 204     | 268     |
| Световой поток, лм | 50 460  | 31 000  | 40 740  |

# Семейство Tor (модульные)

Модульный светильник кольцеобразной формы (на базе Pipe Module). Самый крупногабаритный в семействе TOR. Подойдет для освещения атриумов и холлов, отелей, ресторанов, бизнес-центров. Поставляется в виде комплекта модулей и кронштейнов с простой подробной инструкцией. Светильник сочетает в себе эксклюзивный дизайн, качество и функциональность.

Защита от воды и пыли:

IP20

Источник света:

проф. LED модуль


Возможность управления:

DALI, 1-10, TRIAC, ПДУ, Wi-Fi



Индекс цветопередачи, CRI:

> 80, > 90

Тип установки:



Габаритные размеры:

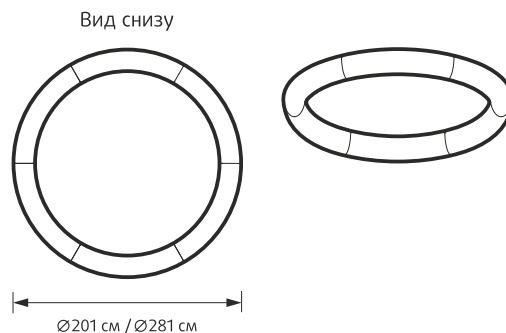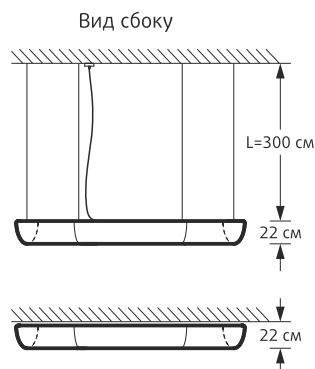

| Типоразмер         | 200        | 280        |
|--------------------|------------|------------|
| Светоотдача, лм/Вт | <b>156</b> | <b>156</b> |
| Мощность, Вт       | 150        | 224        |
| Световой поток, лм | 23 400     | 34 940     |

Модульный светильник Tor





LIGHT



Семейство Tor

# Семейство Tor

Светильник оптимален для офисных помещений и домашнего использования. Мягкий, комфортный свет не вызывает раздражение и усталость глаз. Оригинальность корпуса позволит подчеркнуть индивидуальность всего проекта. Легко станет главным акцентом в интерьере.

Защита от воды и пыли:

Источник света:

Возможность управления:

Индекс цветопередачи, CRI:



IP40

проф. LED модуль


DALI, 1-10, TRIAC, ПДУ, Wi-Fi

> 80, > 90

Тип установки:



Габаритные размеры:

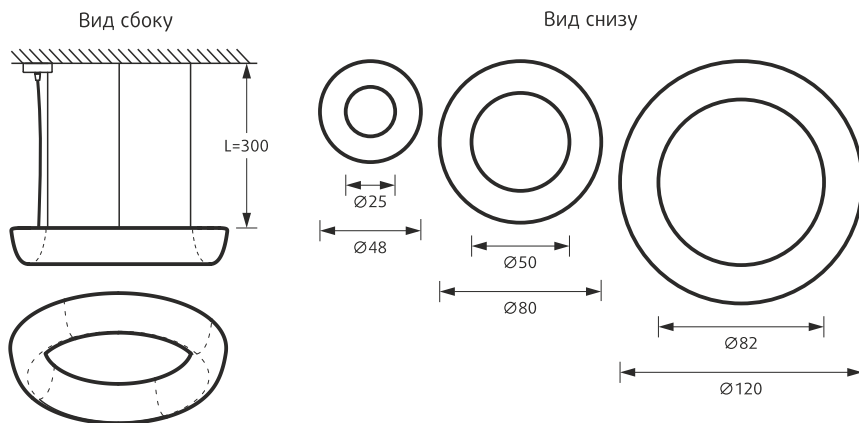

| Типоразмер         | 50    | 80    | 120    |
|--------------------|-------|-------|--------|
| Светоотдача, лм/Вт | 125   | 162   | 168    |
| Мощность, Вт       | 20    | 36    | 73     |
| Световой поток, лм | 2 500 | 5 830 | 12 260 |



# Семейство Cube

Светильники в форме кубов – наряду с шарами это одна из самых востребованных форм. Универсальные и стильные светильники, подойдут как для классических, так и для современных интерьеров. С помощью таких светильников можно создать неповторимую атмосферу.

Защита от воды и пыли:

IP40, IP65, IP66

Источник света:

проф. LED модуль  
LED лампа E27, E14



Возможность управления:

DALI, 1-10, TRIAC, DMX,


Индекс цветопередачи, CRI:

ПДУ, Wi-Fi  
> 80, > 90

Тип установки:



Габаритные размеры:

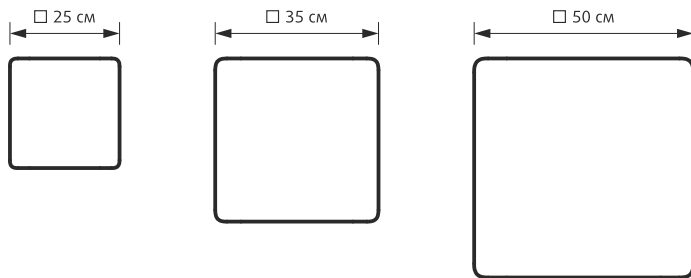

| Типоразмер         | 25         | 35         | 50         |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Светоотдача, лм/Вт | <b>122</b> | <b>157</b> | <b>156</b> |
| Мощность, Вт       | 7          | 14         | 35         |
| Световой поток, лм | 850        | 2 200      | 5 460      |





Семейство Cube





Светильник Dome\_P



# Семейство Dome

Светильник совмещает в себе минималистичный дизайн и равномерное рассеянное освещение. Корпус легкий и прочный, изготовлен из высококачественного линейного УФ-стабилизированного полиэтилена низкой плотности.

Защита от воды и пыли:

Источник света:

Возможность управления:

Индекс цветопередачи, CRI:


IP40, IP65

проф. LED модуль, LED лампа E27




DALI, 1-10, TRIAC, ПДУ, Wi-Fi, DMX

> 80, > 90

Тип установки:



Габаритные размеры:

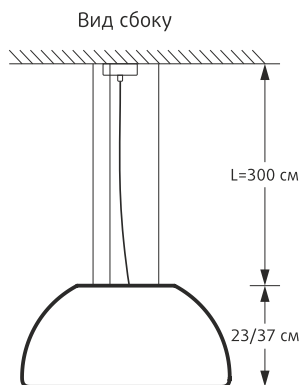

| Типоразмер         | 50         | 80         |
|--------------------|------------|------------|
| Светоотдача, лм/Вт | <b>160</b> | <b>150</b> |
| Мощность, Вт       | 18         | 40         |
| Световой поток, лм | 2 880      | 6 000      |


# Семейство Long

Светильник вытянутой формы прекрасно впишется в современный стиль интерьера. Светильник прост в установке и универсален в применении: подойдет как для коммерческих помещений, так и для частных пространств.


Защита от воды и пыли:  
Источник света:  
Возможность управления:  
Индекс цветопередачи, CRI:

IP40  
проф. LED модуль  
DALI, 1-10, TRIAC  
> 80, > 90

Тип установки:



Габаритные размеры:

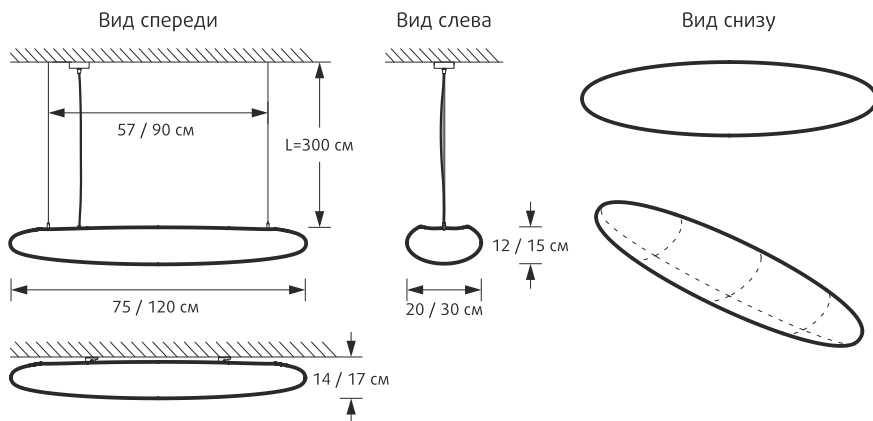

| Типоразмер         | 80    | 120   |
|--------------------|-------|-------|
| Светоотдача, лм/Вт | 153   | 154   |
| Мощность, Вт       | 20    | 40    |
| Световой поток, лм | 3 060 | 6 160 |



[www.m3light.ru](http://www.m3light.ru) | [info@m3light.ru](mailto:info@m3light.ru) | +7 910 615 3000





Семейство Long





Светильник Crater\_P



# Светильник Crater

Подвесной светильник с эксклюзивным дизайном. В форме светильника обыгрывается тема кратера, алмазного карьера и водоворота. Рассеянное освещение создает уютную атмосферу. Победитель конкурса «Российский светодизайн 2018» в номинации «Дизайн светильника».

Защита от воды и пыли:

Источник света:

Возможность управления:

Индекс цветопередачи, CRI:


IP40

проф. LED модуль




DALI, 1-10, TRIAC, ПДУ, Wi-Fi

> 80, > 90

Тип установки:



Габаритные размеры:

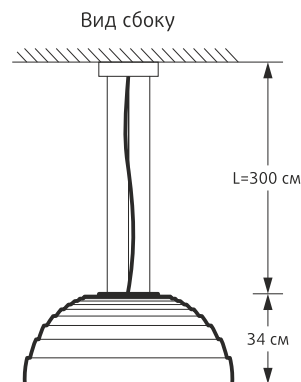

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Светоотдача,<br>лм/Вт | <b>156</b>   |
| Мощность,<br>Вт       | <b>40</b>    |
| Световой поток,<br>лм | <b>6 240</b> |


# Семейство Cloud

Большие светильники в форме овала. С помощью таких светильников можно обозначить функциональную зону в просторном помещении. Победитель конкурса «Российский светодизайн 2018» в номинации «Реализованный проект».




Защита от воды и пыли:  
Источник света:  
Возможность управления:  
Индекс цветопередачи, CRI:

IP40, IP65  
проф. LED модуль  
DALI, 1-10, TRIAC  
> 80, > 90

Тип установки:



Габаритные размеры:

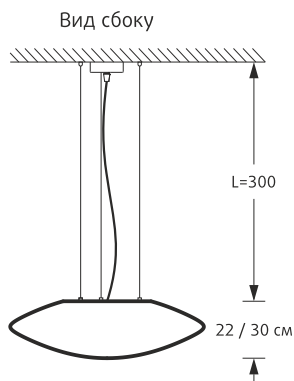

| Типоразмер         | 75    | 100   |
|--------------------|-------|-------|
| Светоотдача, лм/Вт | 152   | 153   |
| Мощность, Вт       | 27    | 40    |
| Световой поток, лм | 4 104 | 6 120 |

Семейство Cloud







Семейство Sphere




# Семейство Sphere

Самое многочисленное семейство светильников компании, не только с точки зрения размеров, но и разнообразия модификаций. Форма шара – очень популярная и узнаваемая. Но наши светильники отличаются именно своими выдающимися характеристиками: бестеневой рассеянный свет, высокий световой поток и низкий показатель UGR, антивандальный корпус, который не боится солнца, воды и снега. Равномерное освещение шара создает безопасную и комфортную атмосферу для человека. Светильники разработаны с учетом экологических требований и экономичности. Семейство постоянно расширяется за счет новых размеров и модификаций.

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Защита от воды и пыли:     | IP40, IP65, IP66                           |
| Источник света:            | проф. LED модуль<br>LED лампа E27, E14, G9 |
| Возможность управления:    | DALI, 1-10, TRIAC, DMX,<br>ПДУ, Wi-Fi      |
| Индекс цветопередачи, CRI: | > 80, > 90                                 |

Тип установки:



| Типоразмер         | 15         | 20         | 25         | 35         | 50         | 65         | 80         | 120        |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Светоотдача, лм/Вт | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>156</b> | <b>160</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>152</b> |
| Мощность, Вт       | 3          | 4          | 5          | 10         | 25         | 35         | 53         | 80         |
| Световой поток, лм | 420        | 560        | 700        | 1 560      | 4 000      | 5 250      | 7 950      | 12 160     |

# Семейство Sphere (в интерьере)

Семейство светильников с лаконичным дизайном и широким диапазоном размеров: от 15 см до 120 см в диаметре. Корпус надежно защищен от механических повреждений и деформации, от попадания внутрь насекомых и пыли, его можно протирать влажной тряпкой.

Защита от воды и пыли:

IP40, IP65

Источник света:

проф. LED модуль  
LED лампа E27, E14, G9



Возможность управления:

DALI, 1-10, TRIAC, DMX,


Индекс цветопередачи, CRI:

ПДУ, Wi-Fi  
> 80, > 90

Тип установки:



Габаритные размеры:

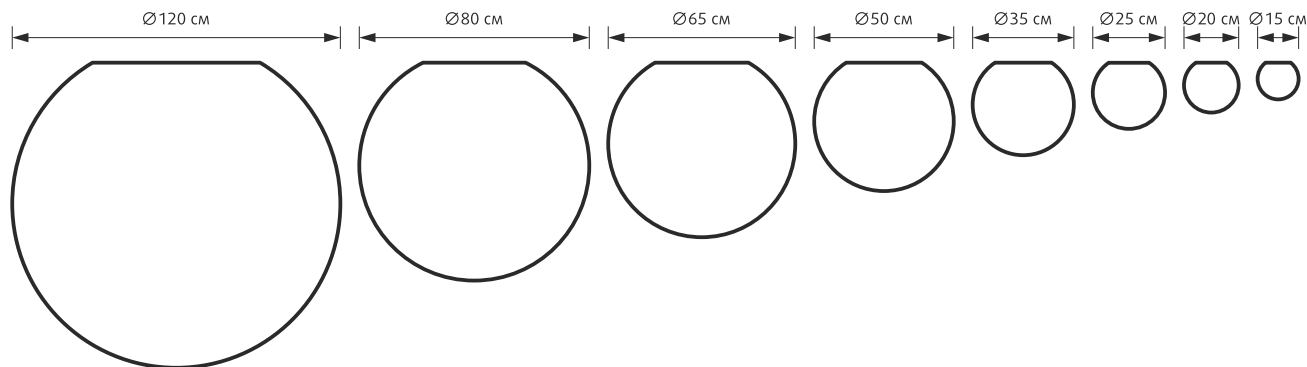

[www.m3light.ru](http://www.m3light.ru) | [info@m3light.ru](mailto:info@m3light.ru) | +7 910 615 3000



Семейство Sphere



Семейство Sphere



на бетон



в грунт

# Семейство Sphere (ландшафтные)

Уличные шары в зависимости от модификации предназначены для монтажа в грунт, крепления на твердую поверхность или на закладную. В комплектации провод повышенной прочности «Xtrem» и водозащитный коннектор IP68. Корпус устойчив к воздействию прямого солнечного излучения и низких температур.

Защита от воды и пыли:

IP66

Источник света:

проф. LED модуль  
LED лампа E27


Возможность управления:

DMX, ПДУ, Wi-Fi


Индекс цветопередачи, CRI:

> 80, > 90

Тип установки:



Габаритные размеры:

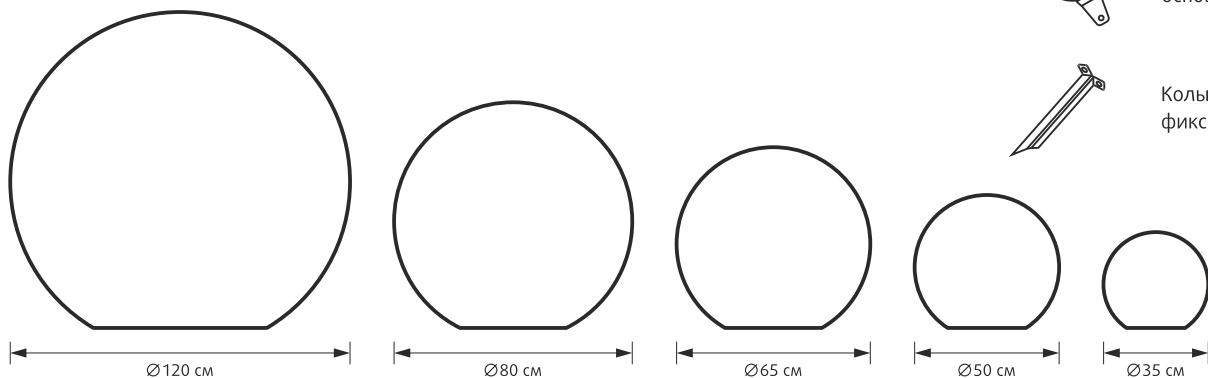

[www.m3light.ru](http://www.m3light.ru) | [info@m3light.ru](mailto:info@m3light.ru) | +7 910 615 3000





# Семейство Semisphere

Светильник совмещает в себе минималистичный дизайн и равномерное рассеянное освещение. Корпус легкий и прочный, изготовлен из высококачественного линейного УФ-стабилизированного полиэтилена низкой плотности.

Защита от воды и пыли:

IP40, IP65, IP66

Источник света:

проф. LED модуль  
LED лампа E27



Возможность управления:

DALI, 1-10, TRIAC, DMX,  
ПДУ, Wi-Fi

Индекс цветопередачи, CRI:

> 80, > 90

Тип установки:





Габаритные размеры:

Вид сбоку



Вид снизу

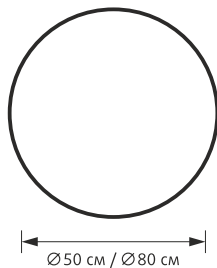

| Типоразмер            | 50         | 80         |
|-----------------------|------------|------------|
| Светоотдача,<br>лм/Вт | <b>160</b> | <b>150</b> |
| Мощность,<br>Вт       | 18         | 32         |
| Световой поток,<br>лм | 2 880      | 4 800      |

Семейство Semisphere








Семейство Semisphere, Sphere


# Светильники с аккумулятором

Аккумуляторные светильники – мобильная версия уличных шаров, кубов и полусфер. Аккумулятор рассчитан на 5-6 часов работы в белом цвете и 10-12 часов в RGB режиме. Степень защиты IP65 позволяет использовать светильники в помещении, под навесом и на улице.


## SPHERE

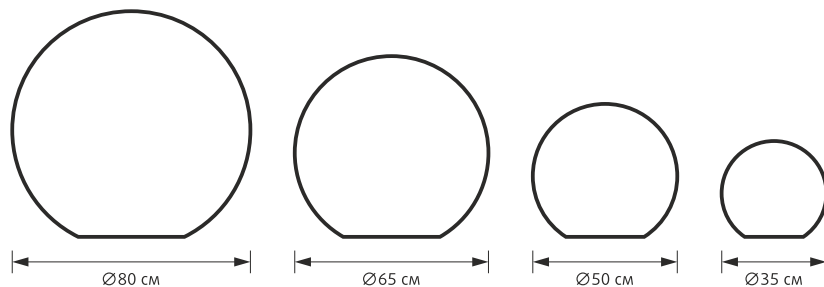

## CUBE



## SEMISPHERE

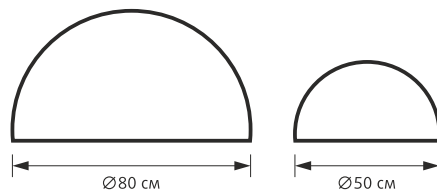

Работа  
без подзарядки  
до 12 часов



Мобильность



Антивандалный  
корпус IK10



Защита от воды  
и пыли IP65




Стойкость  
к УФ солнечному  
излучению


# Профессиональный свет (PRO LED) с RGBW и TW

Преимущества цветного освещения (PRO LED) с RGBW и Tunable White


- Яркость поверхности светильников одинаковая для всех диаметров.
- Автоматическая синхронизация сигнала. Сигнал передается от светильника к светильнику.
- Возможность организовать многозональное освещение.
- Пульт с делением по зонам.
- Отсутствие пульсации в любой яркости.
- В RGBW белый свет: цветовая температура 3000 K по умолчанию, другая цветовая температура по запросу. В Tunable White цветовая температура 3 000 - 5 000K.
- Профессиональная электроника.
- Опционально: встроенный декодер для сигнала DMX512.



SPHERE




CUBE




CYLINDER




SEMISPHERE




TOR




CRATER



DOME



TUBE



PIPE MODULE





Цветное освещение





## Производим светильники в России

Разрабатываем и производим светильники для торговых и бизнес-центров, офисов, HoReCa, частных домов, парков и скверов. Ассортимент построен на базе лаконичных архитектурных форм. Большая часть из них имеет шарообразную или овальную форму. Широкий диапазон размеров: от шарика диаметром всего 15 см до серьезного тора диаметром целых 2,8 м и линейных модульных систем разных конфигураций. Наш опыт в профессиональной светотехнике более 15 лет. Разрабатываем уникальные формы под индивидуальные проекты. Все светильники сертифицированы в аккредитованных лабораториях.



Комфортный  
и рассеянный свет



Стойкость к УФ  
солнечному излучению



Светоотдача – 160 лм/Вт



Антивандаальный корпус  
IK10

UGR  
<16

Без слепящего эффекта



Защита от воды и пыли  
IP66

